


# CERAMITZ

## FINISHES

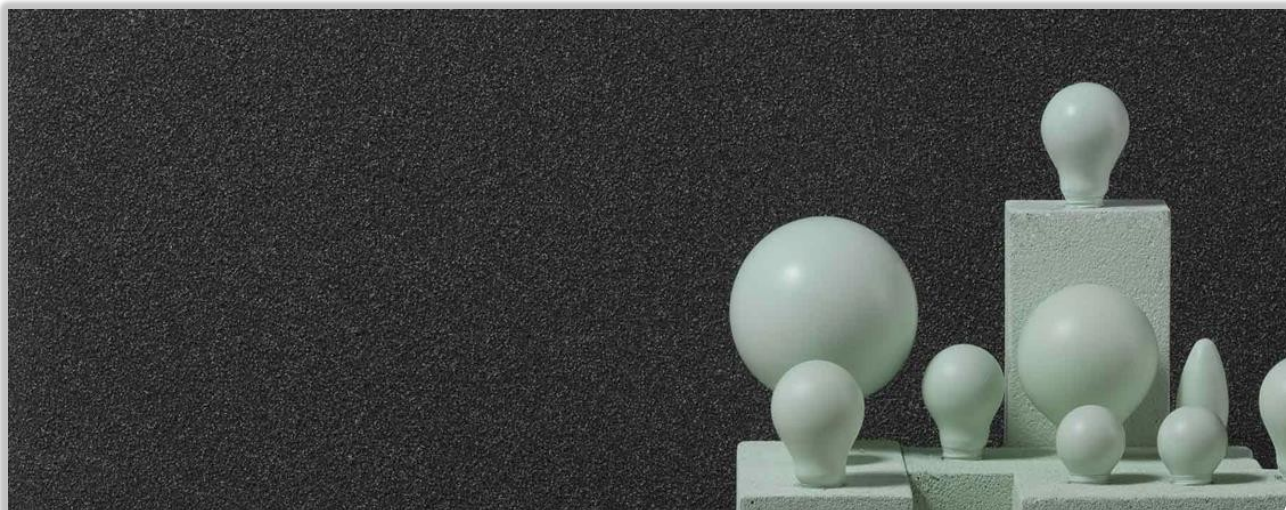

### POPIS PRODUKTU

#### Popis

Vysoce kvalitní souvislý nátěr stěn na bázi barevných křemenných písků.

#### Zamýšlené použití

Interiéry/Exteriéry

- Souvislý architektonický nástřik stěn pro všechny typy interiérů a exteriérů.
- Obzvláště vhodné v případech, kdy je vyžadována vysoká odolnost proti otěru a nárazům a proti namáhavým klimatickým cyklům.
- Vynikající vodoodpudivé vlastnosti
- Dobré prodyšné vlastnosti

#### Hlavní funkce

- Připraveno k použití
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vynikající vodoodpudivé vlastnosti
- Dobré prodyšné vlastnosti

#### Hlavní technické údaje

| Technické informace           | Metoda        | Hlavní údaje při 20 °C a 60 % R.H.   |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Míra spotřeby na jeden nátěr  | .....         | 2,5÷ 3,0 kg/m <sup>2</sup>           |
| Propustnost pro vodní páru Sd | ISO 7783-2    | 0,8452 m (a 1687 μm) μ= 501 V2       |
| Absorpce vody                 | UNI EN 1062-3 | w= 0,032 kg/(m <sup>2</sup> h0,5) W3 |

#### Dostupné barvy

Vybírá se z barevné kolekce Ceramitz/Graniplast

**UKLÁDÁNÍ****Ředění a příprava přípravku**

Připraveno k použití.  
V případě potřeby přípravek nařed'te max. 5 % vody. Před použitím přípravek dobře promíchejte.

**Aplikační nástroje**

Stříkací nebo  
bezvzduchová tryska  
6/8 mm Tlak 2÷2,5  
atm.

**Příprava substrátu**

NA NOVÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY NEBO VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY.  
Naneste jednu vrstvu MULTIQUARTZu ředěného vodou v poměru 1:1 v barvě odpovídající barvě použitého výrobku.

NA SÁDROVÉ OMÍTKY A JINÉ VELMI HLADKÉ POVRCHY.  
Naneste jednu vrstvu základního nátěru PRYMER SE na bázi rozpouštědel a jednu vrstvu nátěru MULTIQUARTZ ředěného vodou v poměru 1:1 v barvě odpovídající barvě použitého výrobku.

NA KŘÍDOVÝCH, SAVÝCH A DEGRADOVANÝCH POVRŠÍCH.  
Opatrně odstraňte všechny díly, které nejsou dokonale ukotveny k podkladu, a obnovte povrch.  
Naneste jednu vrstvu PRYMERU SE a jednu vrstvu MULTIQUARTZU ředěného vodou v poměru 1:1 v barvě odpovídající barvě použitého výrobku.

POZNÁMKA: Nanesení MULTIQUARTZU ve stejné barvě kromě počátečního krytí usnadňuje aplikaci tím, že zlepšuje přilnavost CERAMITZU k povrchu. Ve všech případech musí být podklad suchý, zbavený všech stop olejů, čistý a vyzrálý, aby unesl zatížení hotového výrobku.  
V případě pochybností o stupni konzistence podkladu je vhodné použít přípravek PRYMER SE. Místo přípravku PRYMER SE je možné použít přípravek Prymer ACQ 100 na vodní bázi.

**Aplikační systém**

Po přípravě podkladu aplikujte CERAMITZ pouze bezvzduchovou stříkací pistolí s otevřenou nádržkou nahoře, s tryskou 6/8 mm a tlakem vzduchu přibližně 2÷2,5 atm.  
CERAMITZ je připraven k použití. V případě potřeby nařed'te přípravek maximálně 5 % vody a udržujte stejné ředění po celou dobu aplikace.  
Stříkejte přípravek rovnoměrně, přičemž stříkací pistolí držte vždy kolmo ke stěně. Tloušťka nanášeného výrobku musí být nejméně 1,5 mm.

- Suchý na dotek: 4 h
- Tvrdé sušení: 24 h
- Zasnoutí pro přelakování: po nejméně 12 hodinách

**Podmínky žádosti**

- Okolní teplota: min. +5 °C / max. +35°C
- Relativní vlhkost prostředí: lze jej použít i ve velmi vlhkém prostředí.
- Povrchová teplota: min. +5 °C / max. +35°C
- Povrchová vlhkost: < 10 di U.R.
- Aplikujte na zdravé, čisté, hladké, suché, zbavené prachu a vhodně připravené podklady.
- Nanášejte na suché povrchy; nenášejte na podklady s přítomností vlhkosti.
- Nové omítky se musí nechat zrát alespoň 4÷6 týdnů, aby se dokončil přirozený proces karbonatace.
- I zcela nové náplasti musí dokonale zestárnout.

**Praktické rady**

- Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním světle, za deště nebo silného průvanu.
- Použijte jednu dávku na stejné straně nebo si vyžádejte pokračující dávku.
- Chraňte povrchovou úpravu před deštěm, mrazem, mlhou, rosou a prachem pomocí fólií po dobu nejméně 48 hodin (až do úplného vyschnutí).
- Výrobek skladujte v původním obalu při teplotě od +5 °C do +35 °C.

**Známé nekompatibility**

Žádné.  
V případě jakéhokoli jiného použití, než je uvedeno v tomto technickém listu, kontaktujte naši technickou asistenční službu.

**Čištění nástrojů**

Ihned po použití zalijte vodou.

**Bezpečnostní opatření**

- Při používání chraňte oči a v případě kontaktu je důkladně omyjte vodou a poradte se s lékařem.
- Po použití sklenici ihned uzavřete
- Uchovávejte plechovku těsně uzavřenou, neředěnou, mimo dosah zdrojů tepla, chráněnou před mrazem a přímým slunečním zářením.
- Bezpečnostní informace pro uživatele jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.
- Prázdné sklenice nebo sklenice s nepatrnými stopami zaschlého filmu zbytků produktu musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

**Varování**

Žádné.

**DALŠÍ INFORMACE****Klasifikace (UNI 8681)**

B.4.C.O.A.2.FA  
Finální nátěr, ve vodní disperzi, jednosložkový, fyzikálně schnoucí, matný, akrylátový.

**Klasifikace (UNI  
EN 1062-1)**

E5 S3 V2 W3 A0 C0

**Klasifikace VOC  
(směrnice 2004/42/ES)**

Vícebarevné barvy.  
Limitní hodnota EU pro VOC pro CERAMITZ (kat. A/k): 100 g/l (2010).  
CERAMITZ obsahuje maximálně 100 g/l VOC.

**Další technické informace**

| Technické informace                             | Metoda      | Hlavní údaje při 20 °C a 60 % R.H. |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Vzhled a povrchová úprava                       |             | Barevná pasta                      |
| Lesklý lesk                                     |             | Matt                               |
| Velikost zrna                                   |             | 0,9 mm                             |
| Hustota                                         | ISO 2811-1  | přibližně 1,65 g/ml                |
| Brookfieldova viskozita                         | ASTM D 2196 | přibližně 32000 cps                |
| Tloušťka suchého filmu                          | EN 1062-1   | E5                                 |
| Bod vzplanutí °C                                | UNI 8909    | >21                                |
| Doba skladování<br>(na chladném a suchém místě) | UNI 10154   | Nejméně 24 měsíců                  |

**SPECIFIKACE POLOŽKY**

Aplikace CERAMITZ, souvislého nátěru stěn na bázi barevných křemenných písků, povrchová úprava na bázi vody, pro interiéry a exteriéry.

Na bázi akrylové pryskyřice CERAMITZ - ve vybrané barvě DD.LL. - se musí nanášet v jedné vrstvě stříkací pistolí, po aplikaci fixačního tmelu typu PRYMER SE Viero a základní barvy typu MULTIQUARTZ Viero, s průměrnou spotřebou 2,5÷3,0 kg/m<sup>2</sup>.

Cena na místě € \_\_\_\_\_ za m<sup>2</sup> včetně materiálu, práce a bez lešení, ochrany a případné přípravy povrchu.

Veškeré technické údaje zde uvedené jsou výsledkem našich nejlepších zkušeností, jsou orientační a nepředstavují záruku výsledků. Údaje a metody uvedené v tomto technickém listu mohou být kdykoli změněny v závislosti na případných změnách výrobních technologií. Aplikace výrobků probíhá mimo naši kontrolu, a proto spadá do výlučné odpovědnosti zákazníka. Správné použití materiálů předpokládá dodržení obecných požadavků na použití uvedených na stránce VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ve sbírce INFORMAČNÍCH LISTŮ VÝROBKŮ a zejména toho, co je uvedeno v tomto listu, zejména s ohledem na přípravu a vhodnost nosičů. Uživatelům je k dispozici technická služba společnosti Cromology Italia spa, která jim poskytne doplňující informace k informacím zde uvedeným.

TENTO DATOVÝ LIST RUŠÍ A NAHRAZUJE VŠECHNA PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ.

**CROMOLOGY ITALIA SpA ORGANIZACE SE SYSTÉMEM ŘÍZENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFIKOVANÁ BUREAU VERITAS SpA.**

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ**